


SNAIGÉ

SINCE 1963

SNAIGÉ

SINCE 1963

Витрины кондитерские Golfstream СЕЛЕНГА С

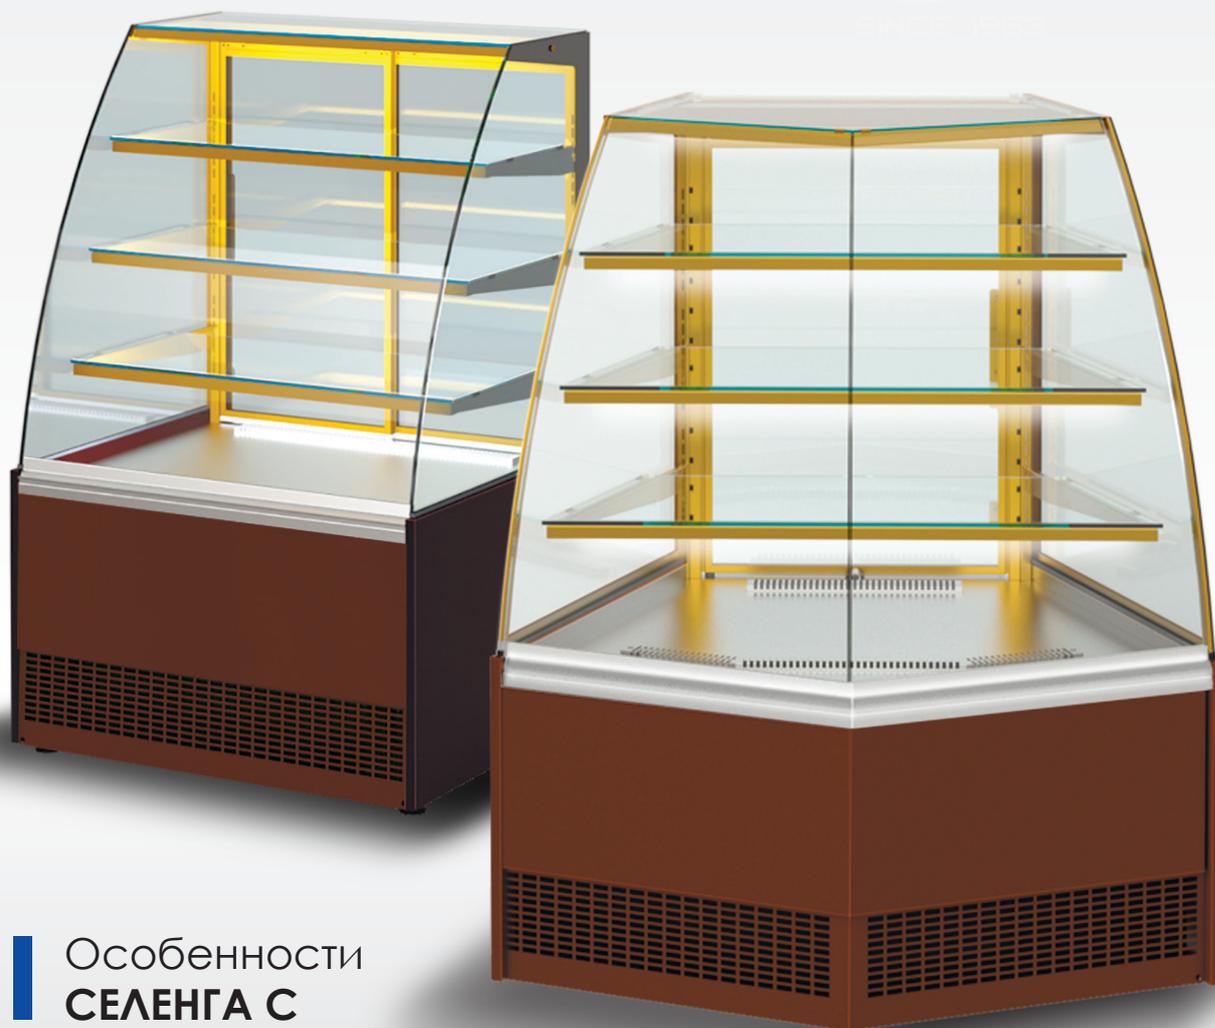

Особенности СЕЛЕНГА С

- Динамическое охлаждение
- Автоматическая оттайка
- Соединение в линию
- Компрессоры: Cubigel, Embraco, Aspera
- Хладагент: R404a
- Термоконтроллер: Carel
- Базовая полка 444 мм, 3 ряда навесных регулируемых полок 300+350+350 мм
- Светодиодная (LED) подсветка
- Напряжение: 220-240 В, частота: 50 Гц

GOLF STREAM
SNAIGE GROUP

snaigegroup.ru
info@snaigegroup.ru, 8 495 149-01-11

Стандартные цветовые решения СЕЛЕНГА С

Стандартный цвет панелей/ стандартный цвет структуры

■ RAL 8017 / ■ RAL 1063, □ RAL 9016 / ■ RAL 7011, □ RAL 9016 / ■ RAL 9005,
□ RAL 9016 / □ RAL 9016, ■ RAL 7011 / ■ RAL 7011

На заказ - окраска наружных панелей в нестандартный цвет


Технические характеристики СЕЛЕНГА С

Модель	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Площадь выкладки, м ²	Полезный объем, м ³	Средняя потребляемая электроэнергия в сутки, кВт/ч	Масса нетто, кг	Габариты в упаковке, (ДхШхВ) мм
Кондитерские витрины Селенга С ВВ (+6...+12 °С)						
	Селенга CSG* 55 ВВ	586x704x1310	0,79	0,12	6,07	123 780x1010x1500
	Селенга CSG 80 ВВ	836x704x1310	1,17	0,18	7,06	151 1030x1010x1500
	Селенга CSG 120 ВВ	1236x704x1310	1,75	0,26	8,21	190 1430x1010x1500
Кондитерские витрины Селенга С ВС (0...+7 °С)						
	Селенга CDG** 55 ВС	586x704x1310	0,79	0,12	6,07	123 780x1010x1500
	Селенга CDG 80 ВС	836x704x1310	1,17	0,18	5,65	155 1030x1010x1500
	Селенга CDG 120 ВС	1236x704x1310	1,75	0,26	6,57	202 1430x1010x1500
Нейтральные кондитерские витрины Селенга С НО						
	Селенга CSG 55 НО	586x704x1310	1,17	-	0,25	90 780x1010x1500
	Селенга CSG 80 НО	836x704x1310	1,17	-	0,40	105 1030x1010x1500
	Селенга CSG 120 НО	1236x704x1310	1,75	-	0,60	130 1430x1010x1500
Угловые кондитерские витрины Селенга С УН ВВ (+6...+12 °С)						
	Селенга CSG УН45 ВВ	1114x880x1310	1,33	0,17	7,6	150 1350x1190x1500
Угловые нейтральные кондитерские витрины Селенга С УН ВС						
	Селенга CSG УН45 НО	1114x880x1310	1,33	-	0,50	120 1350x1190x1500
Расчетные столы Селенга С РС						
	Селенга С РС 60	650x700x860	0,45	-	0,08	45 950x1000x1160
	Селенга С РС 80	850x700x860	0,60	-	0,12	58 150x1000x1160


* **SG** - одинарное фронтальное и боковые стекла, двери - стеклопакет

** **DG** - двойное фронтальное стекло, боковые стекла и двери - стеклопакеты


Чертежи СЕЛЕНГА С



Селенга С ВВ/ВС/НО

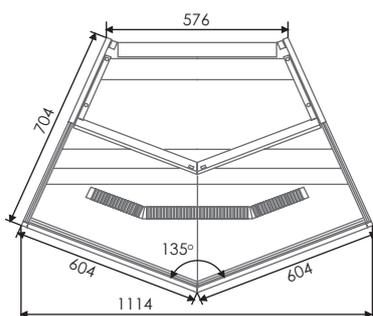

Селенга С УН ВВ/ВС



Селенга С РС

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления оборудования